

### CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: \_\_\_\_\_.

Nº de Série: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_.

Visite o nosso site: [www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br) E-mail: [decibel@decibel.com.br](mailto:decibel@decibel.com.br)  
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.  
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

**DECIBEL**®  
Indústria e Comércio Ltda.

## HIGHLIGHT - MASTER LUX

# D261

### MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

[www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br)

## D261 - HIGHLIGHT - MASTER LUX

### 1. CARACTERÍSTICAS:

- Tensão de alimentação: 12 Vdc;
- Consumo de corrente: 2500 mA;
- Iluminação por led (10 sequências);
- Estrutura em alumínio (Highligh);
- Resistente à intempéries (Highligh);
- Peso: 3300 g;
- Dimensões: 42 x 42 x 108 mm.

### 2. RECOMENDAÇÕES:

- Verifique com cuidado se todos os parafusos estão bem apertados e se necessário reaperte - os a cada 40Km;
- Durante a lavagem do veículo não direcione a água pressurizada diretamente para o **D261**.

### 3. INSTALAÇÃO:

#### Frisos com janela:

- Afrouxe os parafusos A das presilhas da garras (figura 1);
- Abra o friso no teto do veículo (figura 2);
- Encaixe as garras do suporte nas posições corretas (figura 3);
- Encaixe as presilhas no local adequado (figura3) e aperte seus parafusos A;
- Aperte seus parafusos B.

#### Frisos sem janela:

- Retire o friso do teto do veículo e siga as instruções ao lado.

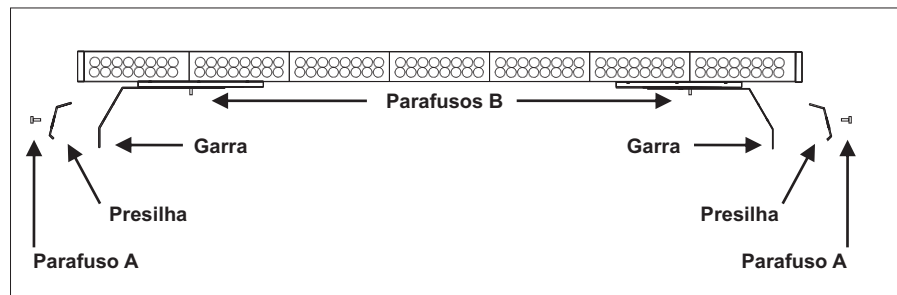


Figura 1

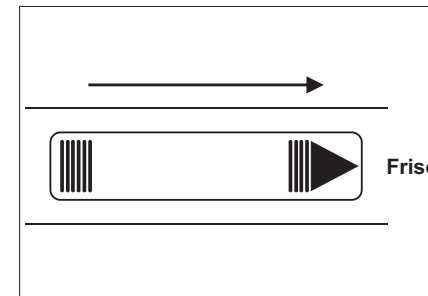


Figura 2

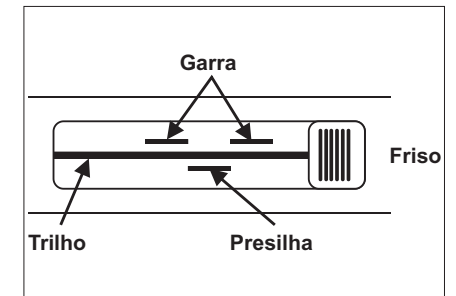


Figura 3

### 4. LIGAÇÃO AOS TERMINAIS:

- Ligue a alimentação obedecendo a polaridade:

- Fio preto (pt) - negativo;
- Fio vermelho (vm) - positivo;
- Fio azul (az) - disparo.

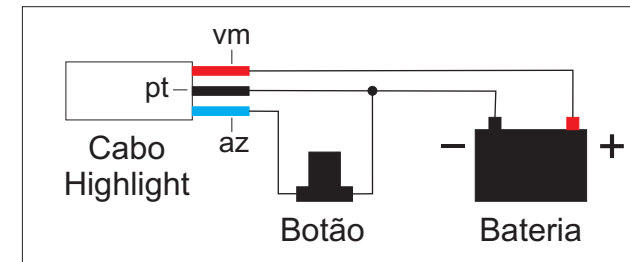


Figura 4

### 5. FUNCIONAMENTO:

Na programação de fábrica as 10 sequências visuais são rodadas automaticamente, para a seleção de apenas uma, instale o botão como mostra a figura; a cada toque no mesmo uma sequência diferente será selecionada.