

### CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: \_\_\_\_\_.

Nº de Série: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_.

Visite o nosso site: [www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br) E-mail: [decibel@decibel.com.br](mailto:decibel@decibel.com.br)  
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.  
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

**DECIBEL**®  
Indústria e Comércio Ltda.

## **BADISCO ELETRÔNICO COM HEAD PHONE**

# **D 109**

### **MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

[www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br)

## D109 - BADISCO ELETRÔNICO COM HEAD PHONE

Este aparelho foi desenvolvido de forma a atender as tendências exigidas nos serviços de Telecomunicações, permitindo que o operador trabalhe com as mãos livres. Para um melhor aproveitamento do seu Badisco são fundamentais a leitura e entendimento deste manual de operação.

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monitora linha em alta impedância para voz e dados;
- Possui amplificador de recepção com controle de volume;
- Tecla MUTE para inibir a transmissão;
- Flash de 600ms;
- Sinalização (discagem) por PULSO ou TOM selecionável por chave no teclado;
- Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;
- Possui circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica e proteção contra carriers;
- Atende à Prática Telebrás nº 245-150-706 (padrão) Especificação de Teclados Decádico e MF.

### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Teclado com 23 teclas, sendo que as teclas **BC/BL**, **SPKR**, **OSC**, **CAMP**, **100ms/600ms** e **POL** não possuem função;
- Head-Phone (fone de cabeça), que permite a liberação das mãos;
- Alça para transporte, que permite ao operador transportar e operar o badisco preso ao seu pescoço;
- Cabo de 1,30 m de comprimento, terminado em garra jacaré;
- Todas as identificações são indelévelis;
- Peso: 200 gramas;
- Carcaça em ABS preto;
- Resiste a impactos em queda livre.

### 3. OPERAÇÃO:

- Conecte o cabo de teste no conector Jack localizado na parte traseira do Badisco;
- Conecte o cabo do Head-Phone no conector Jack localizado na parte dianteira do badisco;
- Conecte o cabo de teste do badisco à linha telefônica através das garras Jacaré.

### 4. FUNÇÃO DAS TECLAS:

- 1 até 0:** Envia sinal de discagem correspondente ao número a ser discado;
- MF/DC:** Seleciona o modo de discagem entre multifreqüencial e decádico (Tom/Pulso). Para alternar entre os modos é necessário desligar, religar o badisco e pressionar a tecla MF/DC.
- RED:** Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso ou tom;
- FLASH:** Introduce uma interrupção na corrente da linha;
- ON/OFF:** Chave solta badisco em modo monitoração, chave pressionada badisco ligado;
- MUTE:** Inibe a transmissão, eliminando o efeito local, enquanto estiver pressionada;
- BC/BL/SPKR/OSC/CAMP/POL/100 ms/600 ms:** Não possuem função.

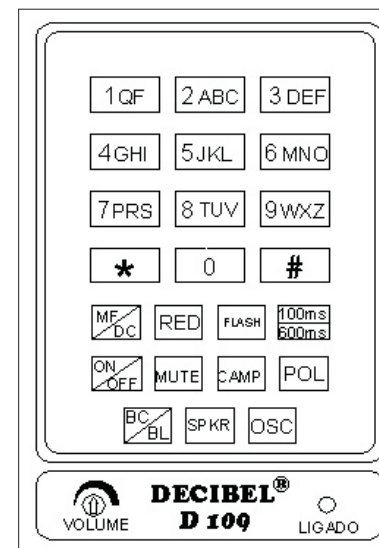


Figura 1

